




a) Vala tipo perpendicular ao eixo

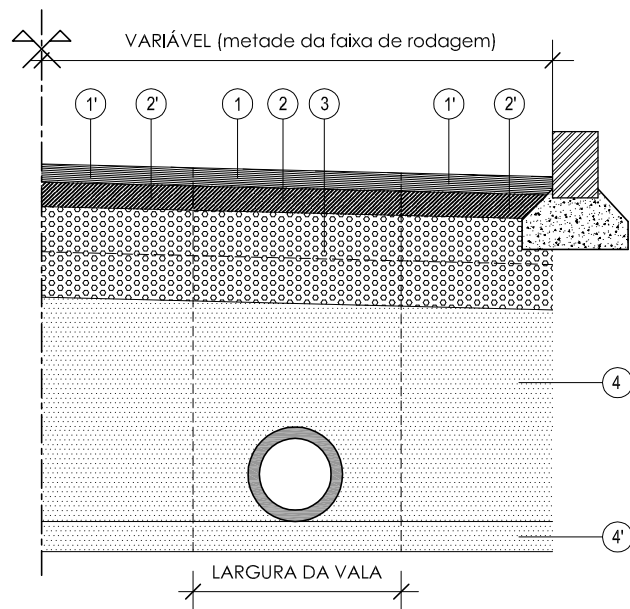

b) Vala tipo paralela ao eixo

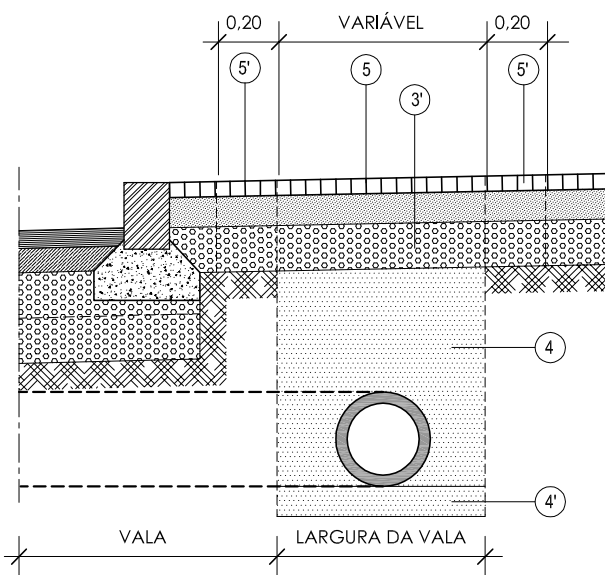

c) Vala tipo em calçada miúda

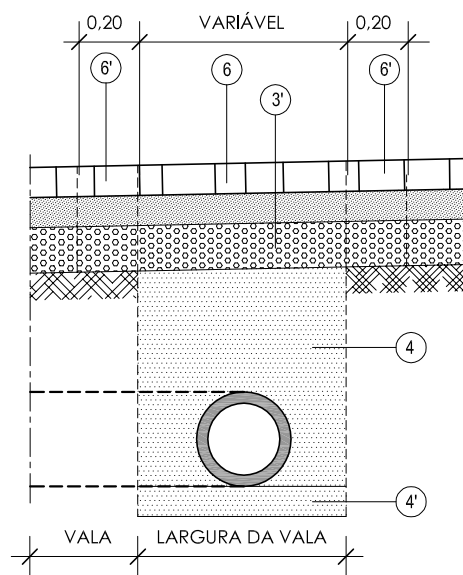

c) Vala tipo em calçada grossa

- ① CAMADA BETUMINOSA C/ CARACTERÍSTICAS DE DESGASTE, C/ 0,06m DE ESPESSURA APÓS RECALQUE, INCLUINDO REGA DE COLAGEM COM EMULSÃO RÁPIDA À TAXA 0,5 Kg/m²
- ①' ESCARIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CAMADA BETUMINOSA C/ CARACTERÍSTICAS DE DESGASTE, C/ 0,06m DE ESPESSURA APÓS RECALQUE, INCLUINDO REGA DE COLAGEM COM EMULSÃO RÁPIDA À TAXA 0,5 Kg/m²
- ② CAMADA BETUMINOSA C/ CARACTERÍSTICAS DE REGULARIZAÇÃO "BINDER", C/ 0,08m DE ESPESSURA APÓS RECALQUE, INCLUINDO REGA DE COLAGEM, C/ EMULSÃO RÁPIDA À TAXA 0,5 Kg/m²
- ②' ESCARIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CAMADA BETUMINOSA C/ CARACTERÍSTICAS DE REGULARIZAÇÃO "BINDER", C/ 0,08 DE ESPESSURA APÓS RECALQUE, INCLUINDO REGA DE COLAGEM, C/ EMULSÃO RÁPIDA À TAXA 0,5 Kg/m²
- ③ BASE COM DUAS CAMADAS DE "TOUT-VENANT", C/ 0,15m DE ESPESSURA CADA APÓS RECALQUE, INCLUINDO REGA DE IMPREGNAÇÃO COM EMULSÃO LENTA À TAXA 1,0 Kg/m²
- ③' BASE COM CAMADA DE "TOUT-VENANT" C/ 0,15m DE ESPESSURA APÓS RECALQUE
- ④ AREIA COM ALTURA VARIÁVEL
- ④' AREIA COM 0,10 m DE ALTURA
- ⑤ CALÇADA DE VIDRAÇO EM CALCÁRIO BRANCO 5/7, ASSENTE SOBRE ALMOFADA DE AREIA E CIMENTO OU PÓ DE PEDRA C/ 0,10m DE ESPESSURA (REPOSIÇÃO)
- ⑤' LEVANTAMENTO E POSTERIOR ASSENTAMENTO DE CALÇADA DE VIDRAÇO EM CALCÁRIO BRANCO 5/7 ASSENTE SOBRE ALMOFADA DE AREIA E CIMENTO OU PÓ DE PEDRA C/ 0,10m DE ESPESSURA
- ⑥ CALÇADA GROSSA EM CALCÁRIO BRANCO, ASSENTE SOBRE ALMOFADA DE AREIA E CIMENTO OU PÓ DE PEDRA C/ 0,10m DE ESPESSURA (REPOSIÇÃO)
- ⑥' LEVANTAMENTO E POSTERIOR ASSENTAMENTO DE CALÇADA GROSSA EM CALCÁRIO BRANCO, ASSENTE SOBRE ALMOFADA DE AREIA E CIMENTO OU PÓ DE PEDRA C/ 0,10m DE ESPESSURA